

## PEKH 25-45W IP20

塑壳外置长条



### 产品特性

- 额定输入电压 220-240V/ac
- 输入电压范围 180-277V/ac
- 谐波 PEKH025-035<15%  
PEKH040-045<10%
- 工作温度 -25°C~+50°C
- 最高壳温 90°C
- 防护等级 IP20
- 保护特性 短路, 过载, 空载, 过温
- 绝缘耐压 I/P to O/P,3KVac/1min
- 质保 5年
- 应用 直下式面板灯, 线条灯




### 应用领域

- 教育照明
- 办公照明



### 总结

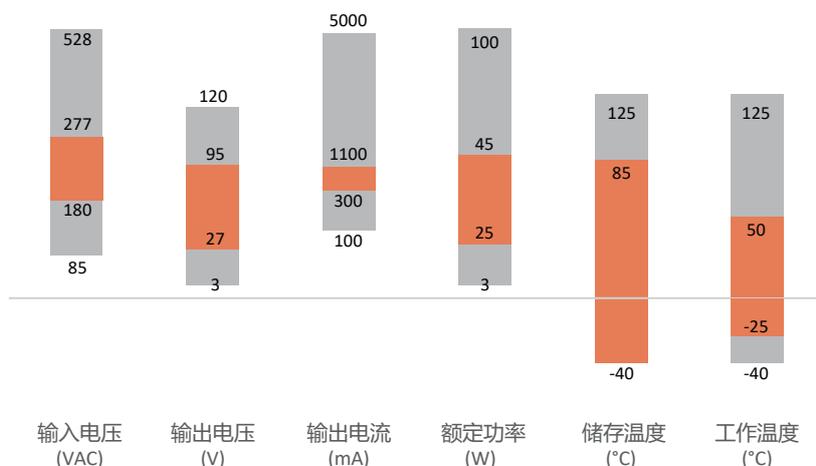

# 产品规格书

## 技术数据

### 电气数据

产品型号	额定功率	输入电压	输出电流	输出电压	PF	效率	尺寸mm
PEKH025C-NSLPG1	25W	220-240V	600mA	27-42V	0.9	82%	265*23*22
PEKH030C-NSLPG1	30W	220-240V	700mA	27-42V	0.9	84%	265*23*22
PEKH035C-NSLPG1	35W	220-240V	800mA	27-42V	0.9	84%	265*23*22
PEKH040C-NSLPG1	40W	220-240V	900/950mA	27-42V	0.9	85%	265*23*22
PEKH045C-NSLPG1	45W	220-240V	1000/1050mA	27-42V	0.9	85%	265*23*22

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员



### 电气规格

类别	项目	技术指标
输入参数	额定输入电压	220-240VAC
	输入电压范围	180-277VAC
	输入频率	50/60Hz
	输入电流	≤0.25A(198VAC,full load)
	输入功率	≤53.1W(230VAC,full load)
	功率因素	PEKH025-PEKH035≥0.9 (230VAC,full load) PEKH040-PEKH045≥0.95 (230VAC,full load)
	谐波	PEKH025-PEKH035 < 15% (230VAC,full load) PEKH040-PEKH045 < 10% (230VAC,full load)
	空载功耗	≤0.5W
输出参数	电流精度	±5%
	最大输出功率	46.2W
	启动延时	≤0.5S(230VAC,full load)
	纹波电流	<±3% Output current
保护特性	短路保护	Auto Recovery
	过载保护	Auto Recovery
	空载保护	Auto Recovery
	绝缘耐压	I/P to O/P,3KVac/1min
	绝缘电阻	>100M ohm/500VDC
	漏电流	I/P to O/P <5mA
使用环境	工作温度	-25....+50°C
	储存温度	-40....+85°C
	外壳温度	90°C
	湿度	10%....90%RH


# 产品规格书

## 技术数据


### 电气规格

安装	连接方式	接线端子
	安装方式	独立外置式
	输入线径&端头长度图示	
	输出线径&端头长度图示	
	输入接线端子规格	CS200-00-350-02P-15-01AH
	输出接线端子规格	CS200-00-350-02P-1Y-108AH
	尺寸	265*23*22mm
检验标准	安全标准	EN61347-1:2015, EN61347-2-13:2014+A1:2017, EN62493:2015, IEC 61347-2-13:2014+A1, IEC 61347-1:2015+A1, GB19510.1-2009, GB 19510.14-2009
	电磁兼容标准	EN55015:2019+A11, EN61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013+A1, EN61547:2009, GB/T17743.2017
	浪涌	L-N/2KV
其他	环保	Complied to 2011/65/EU
	寿命	50000h @50°C(Ta)/90°C(Tc)
	质保	5 years
备注	1.如未特殊说明,所有规格参数均在输入电压为 230VAC, 额定负载, 25°C环境温度下进行测量。 2.电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为 EMC 受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行 EMC 确认。 3.阻燃剂成分: 不含红磷。	

功率因数VS输出功率

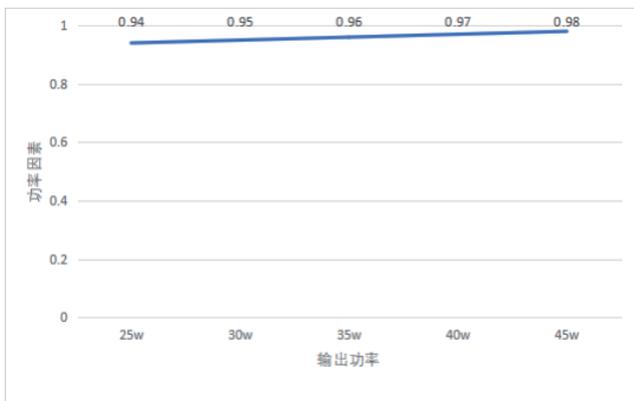


电流总谐波VS输出功率

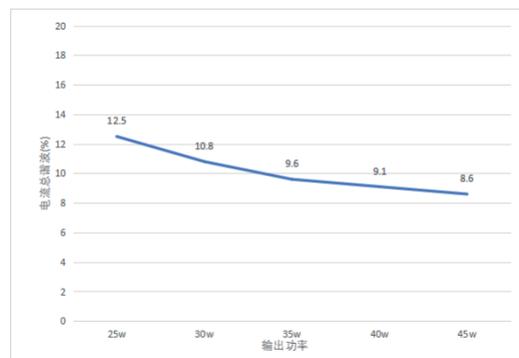


# 产品规格书

## 技术数据

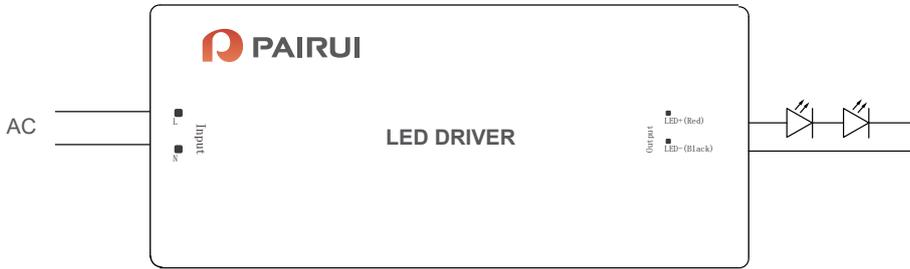

## 外观信息

### 外观尺寸

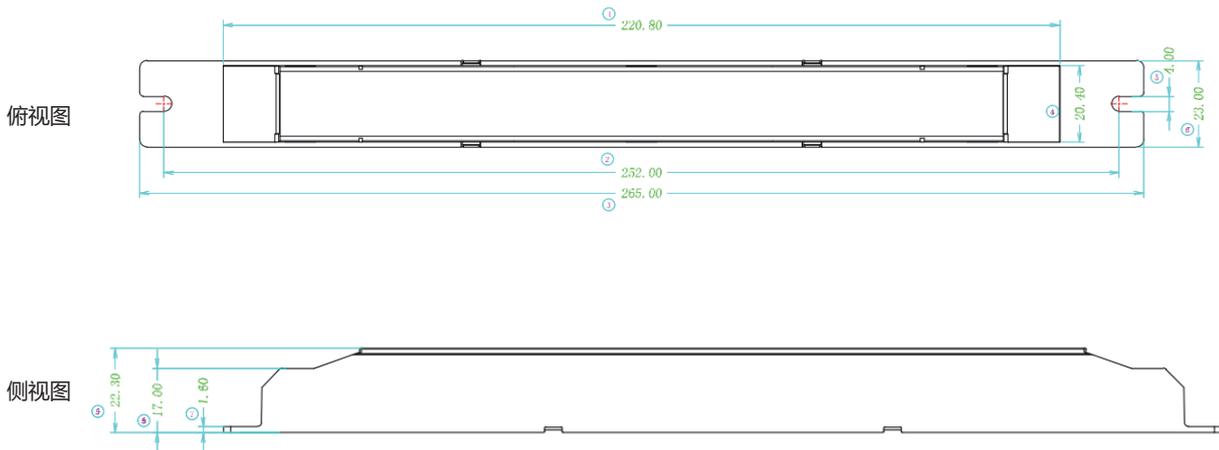


# 产品规格书

## 外观信息

标签

示例标签

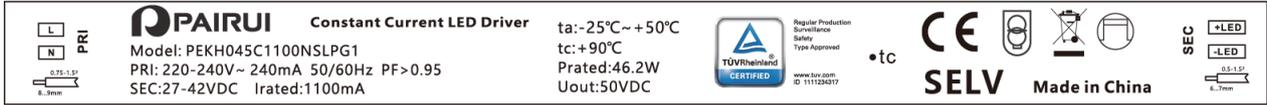

## 装箱信息

纸箱尺寸 L*W*H(mm)	数量/箱	净重/个	净重/箱	毛重/箱
620*260*185	110	0.1	11	11.3